



Silicone Scraper instructions


The silicone scraper should be washed before first use. You can leave it installed in the Locking Cover when washing, but if you need to remove or replace it, follow the instructions below.




To Remove : Gently pull the scraper from the top to remove and slide out of slot in Locking Cover.




To install : Align scraper with slot in Locking Cover and push gently into slot.




While pulling from the bottom side, push on the top side to seat the first barb.

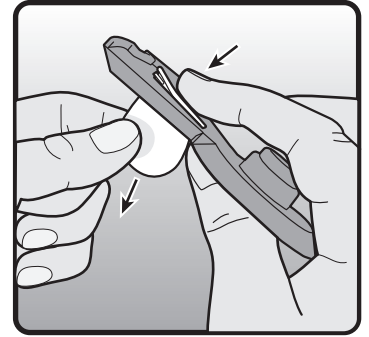

Continue pushing down along the top of scraper while gently pulling to seat all barbs.

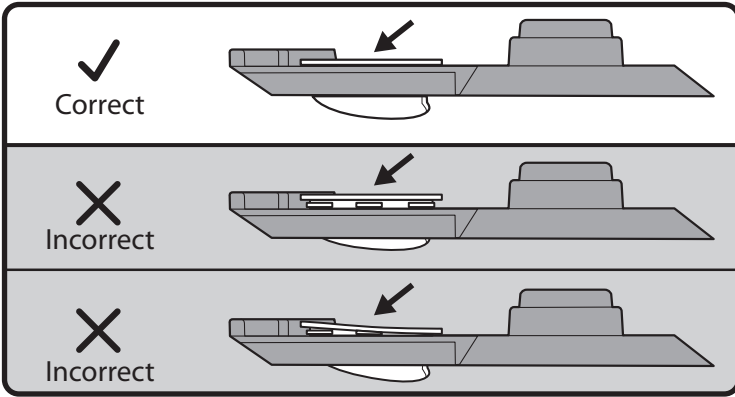


When the Scraper is fit properly, the top will sit flush with the Locking Cover. Check for proper fit by comparing to drawing above.

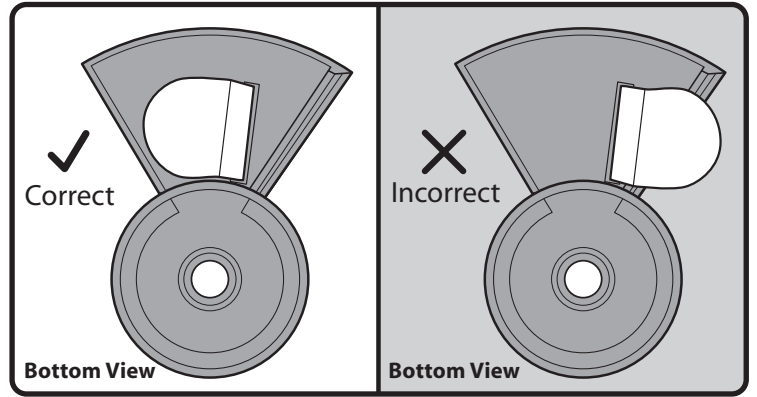


Check the direction of the scraper when fit in the locking cover. When viewed from the bottom of the Locking Cover, the Silicone Scraper should fit underneath without protruding as shown in the illustration above.

Instructions relatives au racloir en silicone


Nettoyez le racloir en silicone avant la première utilisation. Vous pouvez laisser le racloir dans la pièce de verrouillage pour le nettoyage, mais si vous avez besoin de l'enlever ou de le remplacer, veuillez suivre les instructions ci-dessous.




Pour enlever : Tirez délicatement sur la tête du racloir et détachez celui-ci de la pièce de verrouillage.




Pour installer : Alignez le racloir sur la fente de la pièce de verrouillage, puis insérez délicatement le racloir dans la fente.




En continuant de tirer, appuyez sur la tête du racloir pour bien asseoir la première lame.

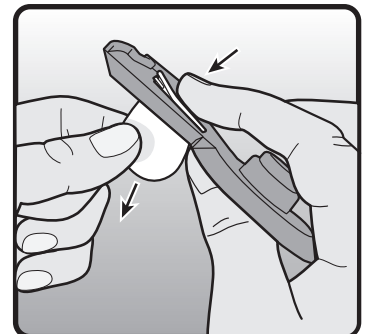

Continuez d'appuyer sur la tête du racloir en tirant délicatement sur les autres lames.

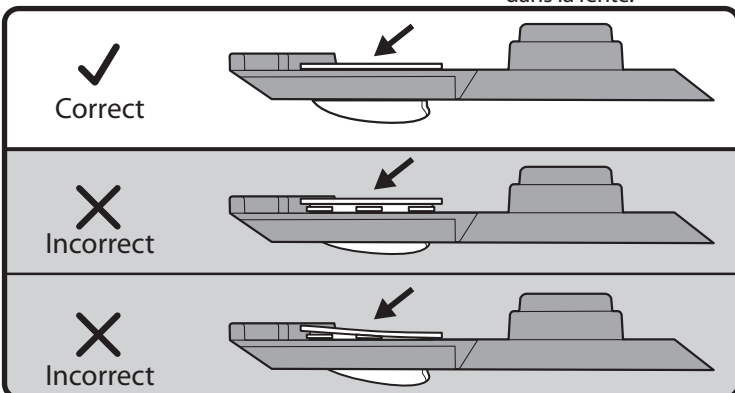

Lorsque le racloir est installé correctement, sa tête arrive au ras de la pièce de verrouillage. Vérifiez l'installation en la comparant avec l'illustration ci-dessus.

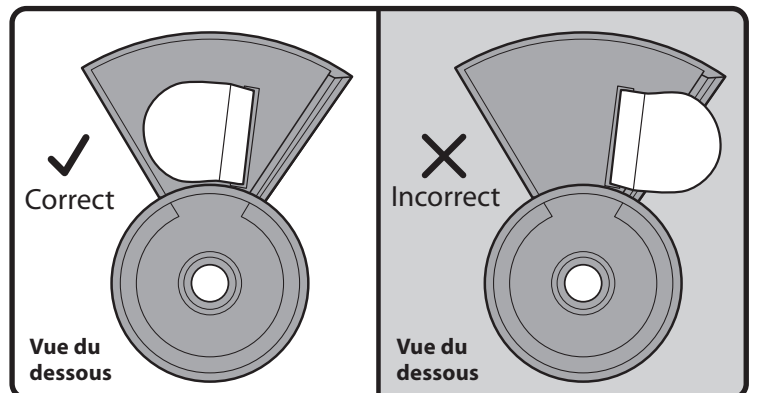

Vérifiez le sens du racloir dans la pièce de verrouillage. Regardez la pièce de verrouillage du dessous et assurez-vous que le racloir en silicone ne déborde pas sur le côté, comme l'indique l'illustration.